

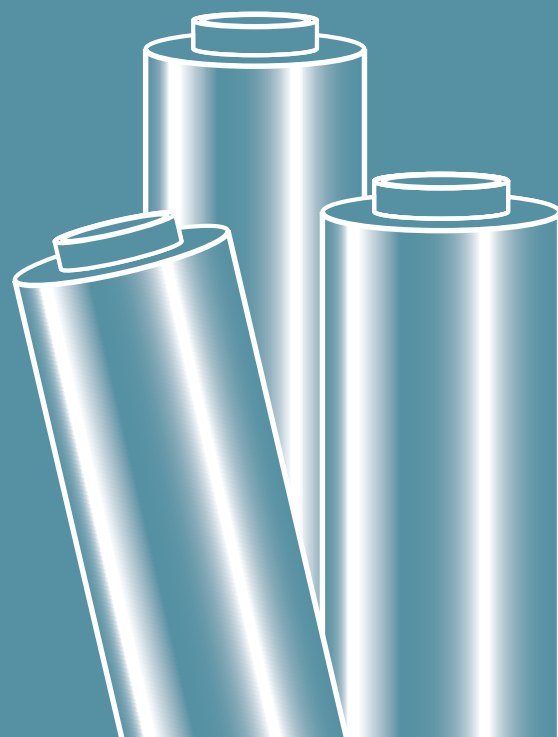
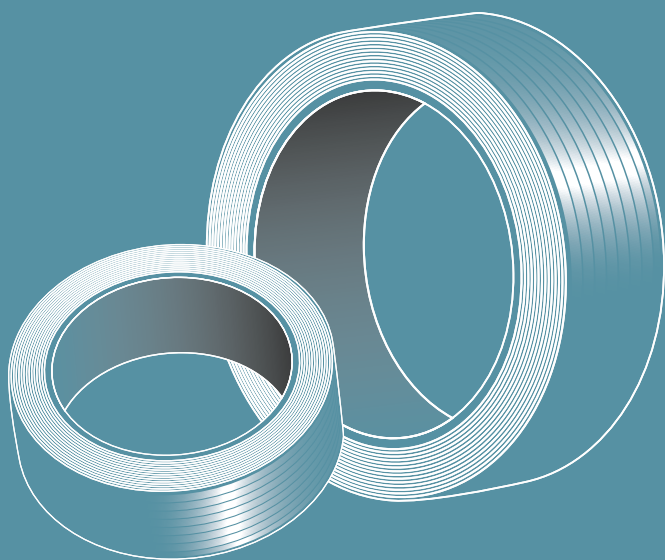
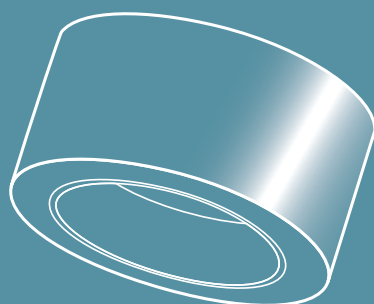


LARMONT





O FIRMIE	2
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE	4
FOLIE STRETCH	4
FOLIE BĄBELKOWE	9
SAMOPRZYLEPNE TAŚMY PAKOWE	10
TAŚMY AKRYLOWE	12
TAŚMY CICHEGO ODWIJANIA	15
TAŚMY SOLWENT I HOT-MELT	15
TAŚMA PAPIEROWA ECO	16
DYSPENSERY	17
TAŚMY SAMOPRZYLEPNE Z ZADRUKIEM	18
TAŚMY SPECJALISTYCZNE	20
TAŚMY MASKUJĄCE	21
TAŚMY NAPRAWCZE	21
TAŚMY DWUSTRONNE	21
TAŚMY SPINAJĄCE PP I PET	24
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. PROJEKTY RECYKLINGU	28

O FIRMIE



LARMONT jest jednym z największych dystrybutorów materiałów opakowaniowych cargo dostarczanych do firm z różnych branż. Dostarczamy opakowania na terenie Polski w ciągu 24 - 72 godzin.

Własna sieć dystrybucji **LARMONT** pozwala firmie zapewnić niezmiennie wysoki poziom usług i dużą szybkość dostaw.

WARTOŚCI FIRMY:

Ludzie

Główną wartością firmy są jej ludzie. To oni, ich osobiste cechy i osiągnięcia zawodowe pozwalają LARMONT osiągać najbardziej ambitne cele.

Uczciwość

Jesteśmy szczerzy i otwarci wobec siebie, naszych klientów i partnerów biznesowych. Uczciwość pozwala nam cieszyć się zaufaniem i przyjazną atmosferą, będącą gwarantem przejrzystości naszych działań.

Sumienność

Terminowo i sprawnie wywiązujemy się z naszych zobowiązań wobec współpracowników, klientów i partnerów. Reputacja firmy jest naszą wspólną troską i odpowiedzialnością.

Wydajność


Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i utrzymanie wysokiego poziomu produktywności pozwala naszej firmie osiągnąć zamierzone cele.

Ciągły rozwój

Dążymy do rozwoju zawodowego i doskonalenia osobistego. W naszej firmie tworzona i wspierana jest atmosfera ciągłego rozwoju.

Praca zespołowa

Tylko razem jesteśmy firmą. Wspólnie rozwiązujemy cele i uzupełniamy się wzajemnie naszą wiedzą i umiejętnościami.

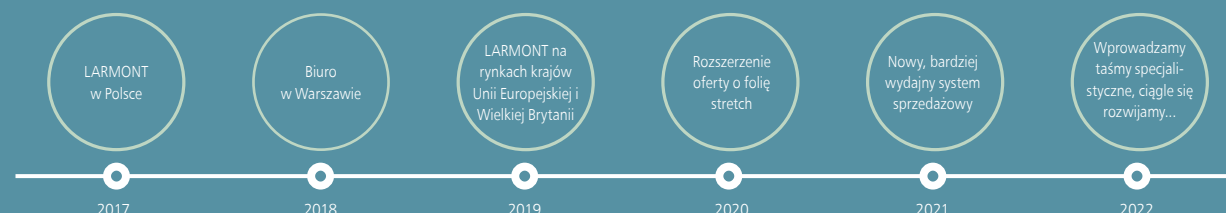

O FIRMIE



DYSTRYBUCJA

Własna sieć biur sprzedaży LARMONT pozwala firmie zapewnić wysoki poziom usług i szybkość dostawy.



ROZWÓJ

W 2016 roku firma zaczęła aktywnie eksplorować europejski rynek. Dziś LARMONT stara się wejść do TOP - 5 dostawców produktów transportowych i opakowań do żywności w Europie.



PARTNERZY

Partnerami LARMONT są najwięksi detaliści, producenci żywności i inne firmy z branży FMCG, a także duże przedsiębiorstwa, które muszą regularnie transportować swoje produkty.



Odpowiedzialność

30 lat obecności na rynku opakowań polimerowych



Zespół

Eksperti w swoich branżach



Magazyn


2000 kodów katalogowych



Klienci

5000 zadowolonych klientów

FOLIE STRETCH

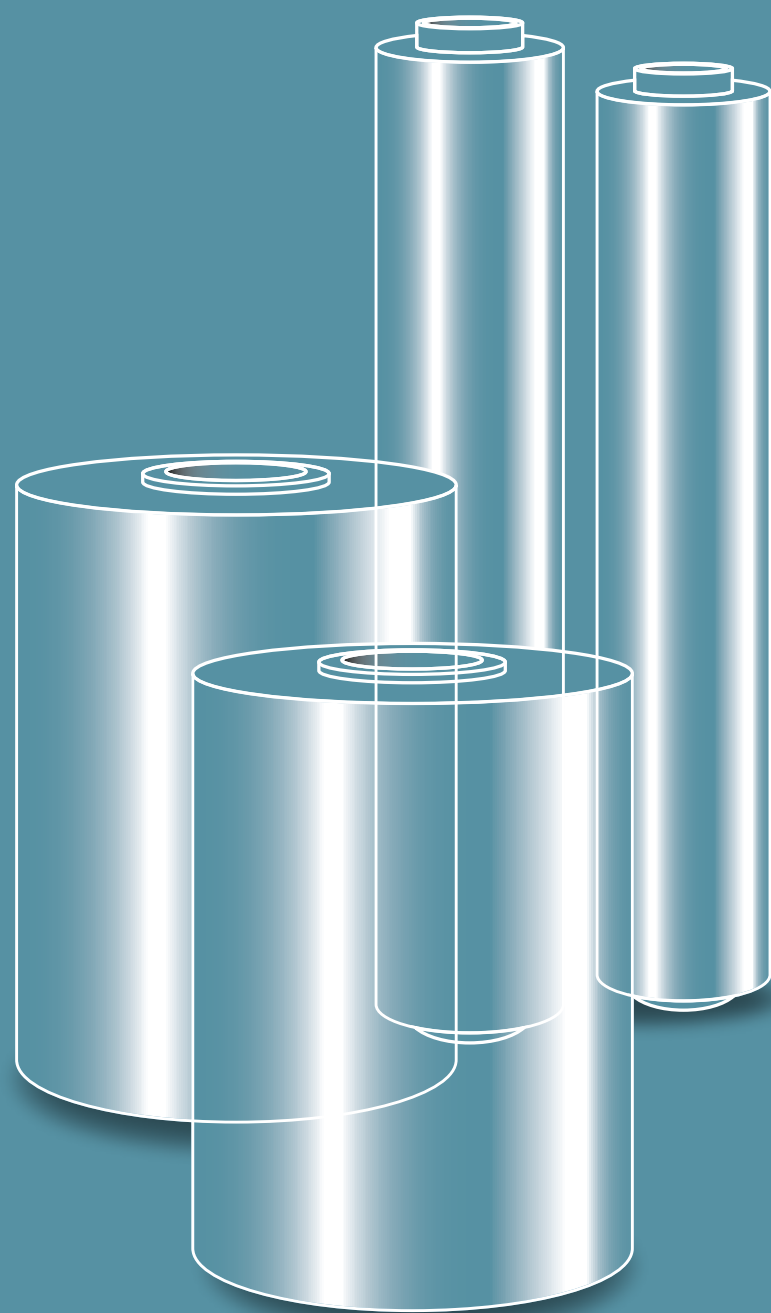

Folie stretch

Folia stretch to nowoczesny materiał opakowaniowy stosowany do pakowania towarów na palecie w celu dalszego transportu. Najważniejsze cechy folii stretch to elastyczność, lepkość (dzięki czemu folia ściśle przylega do palety), termoplastyczność i transparentność (oprócz folii czarnej). Dzięki swoim właściwościom jest łatwa w użyciu oraz doskonale zabezpiecza ładunek.

Larmont posiada w swojej ofercie następujące rodzaje folii:

- Standardowa folia stretch do pakowania ręcznego;
- Standardowa folia stretch do pakowania maszynowego;
- Folia stretch maszynowa Power i Super Power.

Odpowiedni dobór folii i fachowe doradztwo, pozwala naszym klientom na zastosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących systemów pakowania, pod kątem bezpieczeństwa i oszczędności.

STANDARDOWA FOLIA STRETCH DO PAKOWANIA RĘCZNEGO

Standardowa folia do owijania ręcznego zarówno palet jak i mniejszych pakunków.

W swojej ofercie posiadamy folie o grubości od 10 do 35 mikronów, o różnych szerokościach, ciężarze i długości nawoju. Standardem w naszej ofercie są folie transparentne. Weryfikujemy także dostępność folii w różnych kolorach pod zapytanie klienta.



Rekomendowana aplikacja

Do owijania ręcznego

Grubość [μm]

10 - 35

Rozciąg [%]

70 - 120



FOLIE STRETCH DO PAKOWANIA MASZYNOWEGO

STANDARD
Standardowa folia stretch maszynowa, z rozciąganiem od 100 do 180% (w zależności od grubości folii), przeznaczona do owijania za pomocą maszyn pakujących, z maksymalną rotacją do 12 obrotów na minutę.

POWER
Maszynowa folia stretch, przeznaczona do owijarek z naciąganiem wstępnym do 220 - 280% i częstotliwością obrotu 30 obr/min włącznie.

SUPER POWER
Zaawansowana technologicznie folia stretch, przeznaczona do maszyn owijających, z naciąganiem wstępnym do 240 - 350% i częstotliwością obrotu 72 obr/min włącznie.

Przy obrotach powyżej 40 obr/min wstępne rozciąg zmniejsza się proporcjonalnie do prędkości.



Zalety stosowania folii POWER i SUPER POWER w porównaniu do folii STANDARD:

- optymalizacja kosztów pakowania jednostki paletowej (ok. 10 - 15%);
- stabilność i powtarzalność procesu pakowania;
- ograniczenie ilości odpadu;
- oszczędność czasu i miejsca (większa ilość palet owiniętych przy użyciu jednej rolki).

Typ folii	STANDARD	POWER	SUPER POWER
Rekomendowana aplikacja	Do półautomatycznych maszyn owijających z rozciąganiem wstępnym do 180%.	Do owijarek paletowych z rozciąganiem wstępnym do 280% i prędkości obrotów do 30 obr./min	Do owijarek paletowych z rozciąganiem wstępnym do 350% i prędkości obrotów do 72 obr./min
Grubość [μm]	15 - 35	12 - 35	15 - 27
Rozciąg [%]	100 - 180	220 - 280	240 - 350



FOLIE STRETCH

FOLIE BĄBELKOWE

STANDARDOWA FOLIA BĄBELKOWA


Folia bąbelkowa, to elastyczny, przezroczysty materiał, wykorzystywany w wielu branżach do pakowania i zabezpieczania różnorodnych produktów. Pęcherzyki powietrza, zwane bąbelkami, umieszczone w regularnych odstępach, zapewniają świetną amortyzację dla wartościowych, kruchych i delikatnych przedmiotów.

W naszej ofercie posiadamy folie o zróżnicowanej gramaturze oraz maksymalnej szerokości do 150cm. Długość folii dopasowujemy do zapotrzebowania klienta.

Skontaktuj się z nami w celu wyboru folii, która zaspokoi Twoje potrzeby.

Zalety folii bąbelkowej:

- zapewnia doskonałą amortyzację,
- chroni przed działaniem wody, wilgoci, zanieczyszczeniami i zmianami temperatur,
- idealnie nadaje się do zabezpieczenia mebli, szkła, ceramiki, sprzętu elektronicznego i wielu innych obiektów,
- doskonale sprawdza się do uzupełniania wolnych przestrzeni w opakowaniach zbiorczych,
- nadaje się do recyklingu.

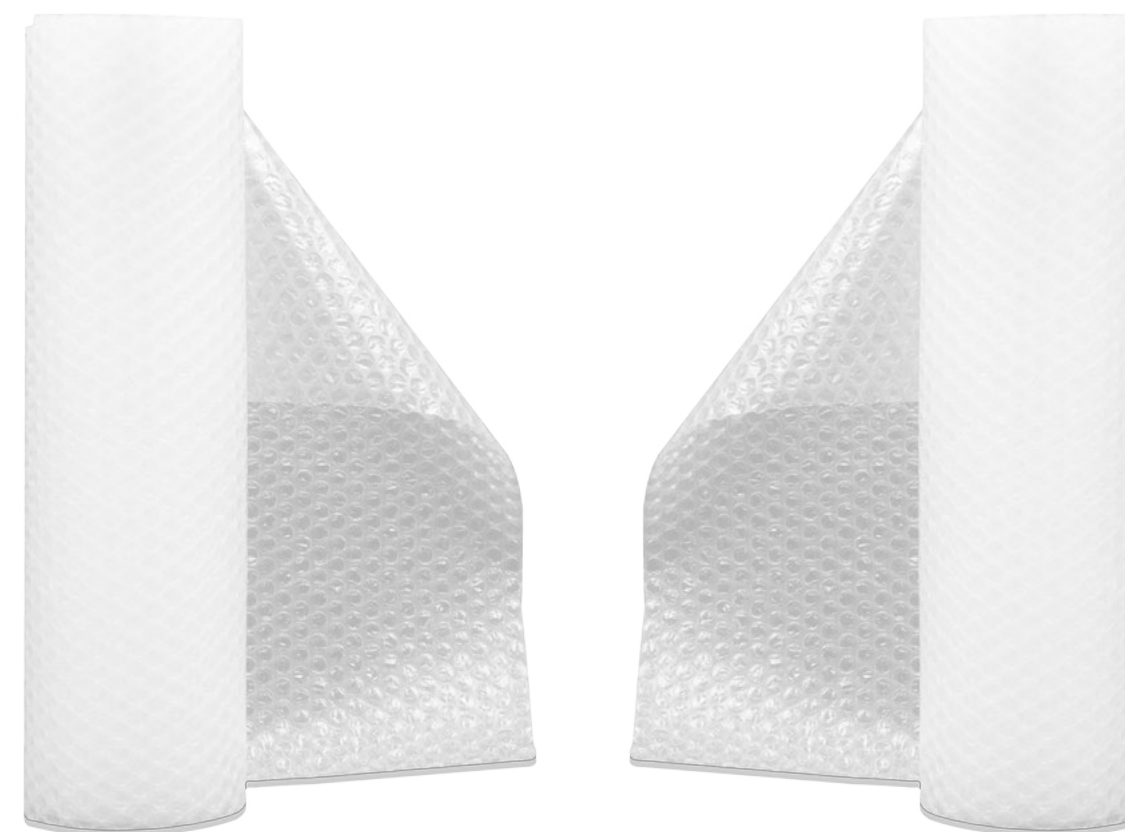


LARMONT

Larmont -
konwertujemy materiałów -
zaspokoimy każdą Twoją
potrzebę niestandardowego
rozmiaru folii stretch.



SAMOPRZYLEPNE TAŚMY PAKOWE

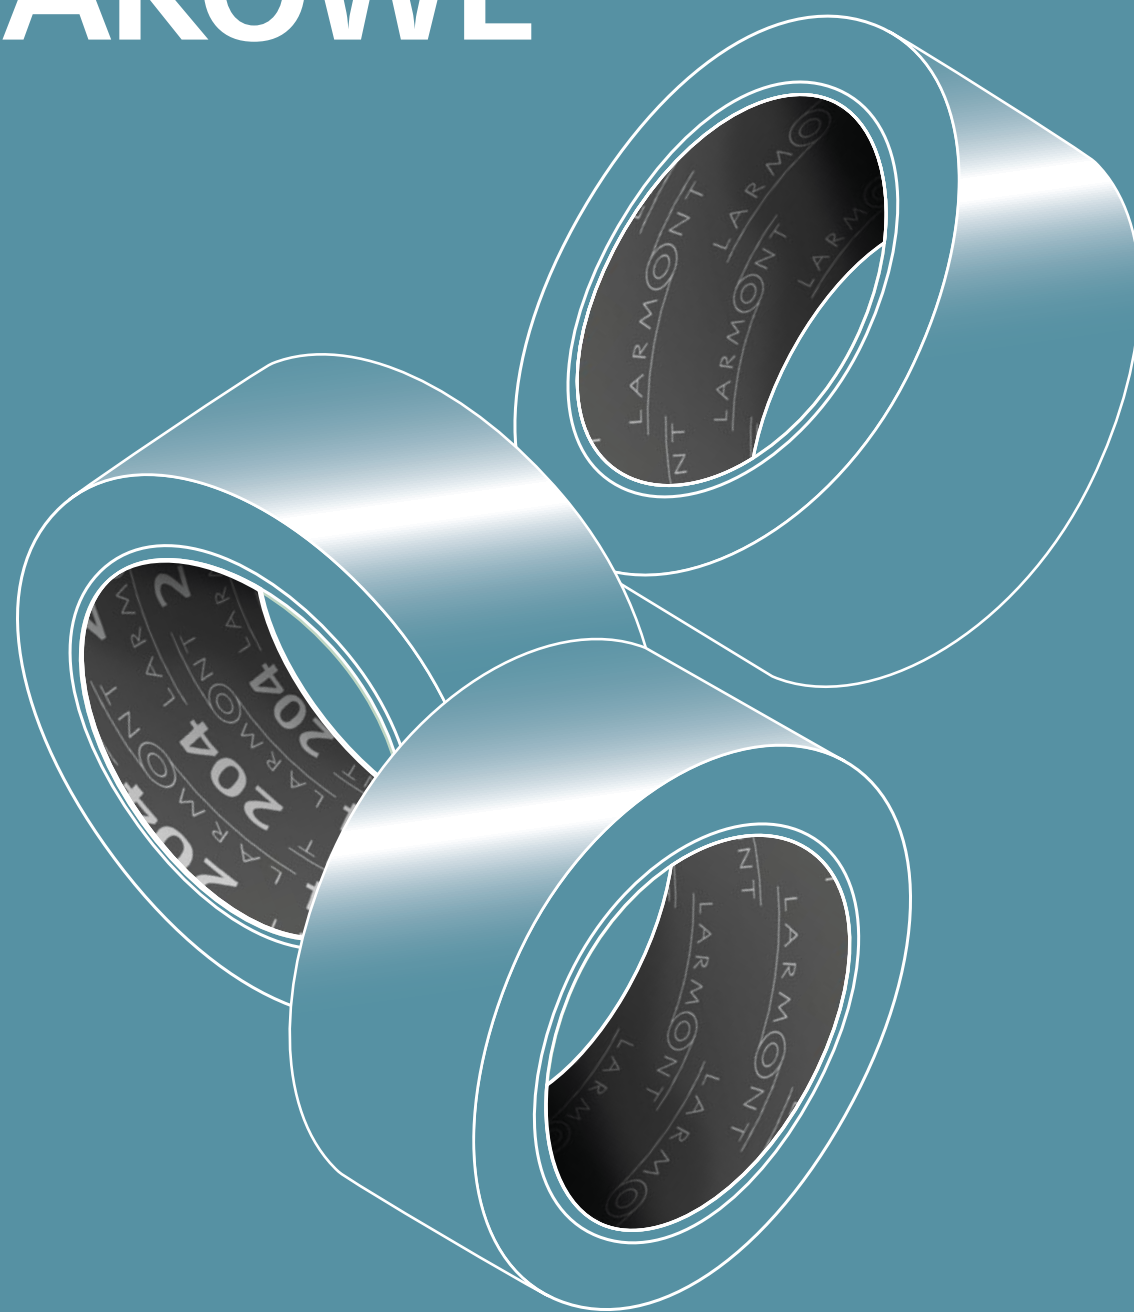

Linia taśm samoprzylepnych Larmont obejmuje różnego rodzaju taśmy przeznaczone zarówno do użytku profesjonalnego w różnych gałęziach przemysłu, jak i do użytku domowego.









Zaletami pakowych taśm klejących Larmont jest stabilność, wysoka jakość oraz gwarancja zachowania wszystkich określonych parametrów.

Standardowe szerokości taśm:	25, 48, 50, 70, 72, 75 mm.
Standardowe długości taśm:	45, 54, 60, 66, 120, 132, 150 (do aplikacji ręcznej), 900 i 990 (do aplikacji maszynowej).

Larmont posiada w swojej ofercie taśmy pakowe na bazie klejów akrylowych, hot-melt i solwentowych. Szeroka gama dostępnych rozmiarów, rodzajów i grubości, pozwala na dobór taśmy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Charakterystykę i rozmiary taśm dobieramy indywidualnie dla każdego klienta.



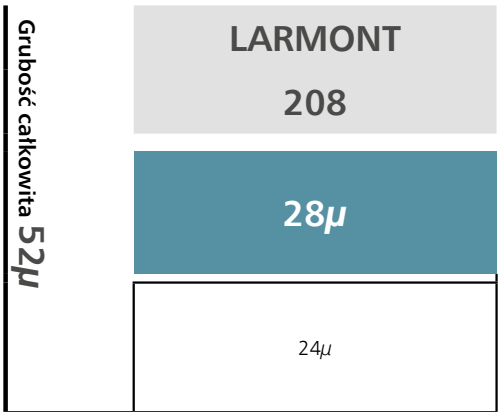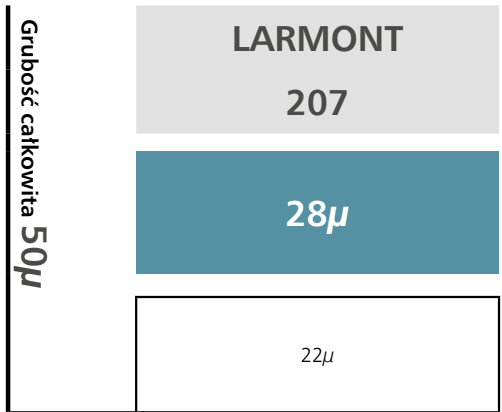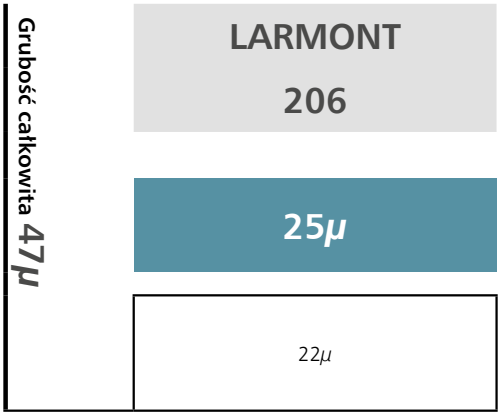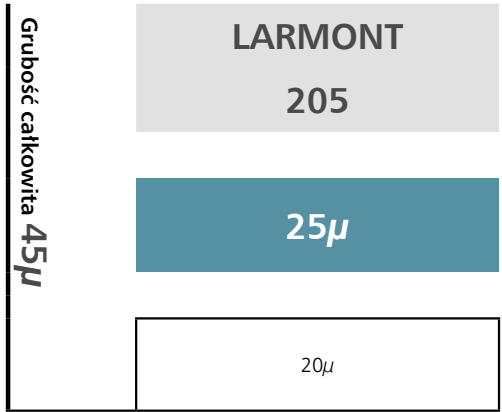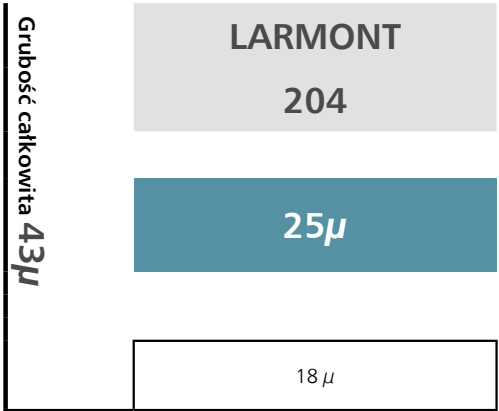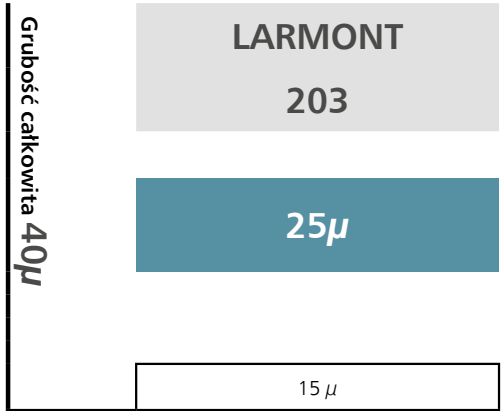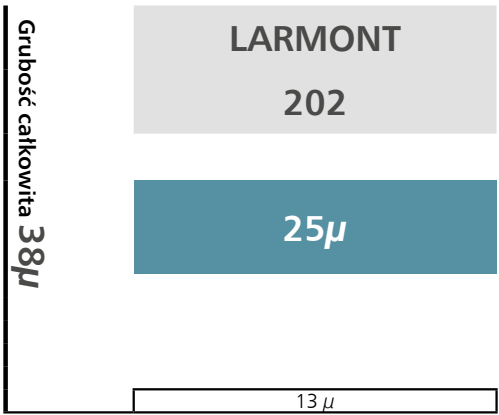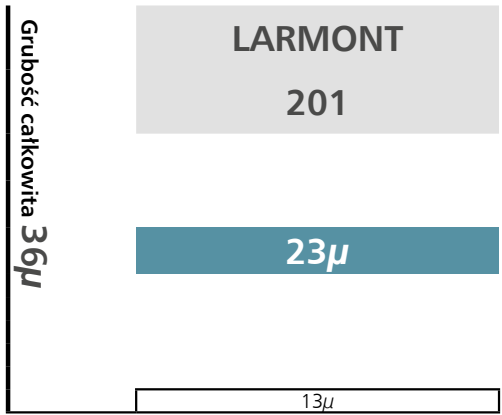

Folia BOPP (mikrony)

Klej akrylowy (mikrony)

201



Uniwersalna taśma samoprzylepna, do większości zastosowań wymagających zabezpieczania i pakowania. Jest ona wysoce odporna na proces starzenia, działanie wielu środków chemicznych oraz promieniowanie UV.

Kolor: ☐ ☒

transparentny, brązowy

Klej: akryl

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [µ]
201	48, 75	40, 50, 57, 66, 100, 120, 150	36
202	48, 75	36, 50, 57, 66, 100, 150	38

202



Uniwersalna taśma opakowaniowa o zwiększonej grubości folii. Zapewnia bezpieczne uszczelnienie i dobrą siłę adhezji do różnych powierzchni. Taśma ta, stanowi najlepsze rozwiązanie, gdy cena i parametry mechaniczne odgrywają ważną rolę.

Kolor: ☐ ☒

transparentny, brązowy

Klej: akryl

203



Taśma pakowa ze zwiększoną gramaturą kleju. Idealna do uzyskania trwałego połączenia, odpornego na działanie czynników zewnętrznych. Sprawdza się zarówno w warunkach domowych jak i w różnych gałęziach przemysłu, do zaklejania kartonów o wadze 2-3 kg.

Kolor: ☐ ☒ ☒

transparentny, brązowy, miodowy (bio-solwent)

Klej: akryl, bio-solwent

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [µ]
203	48, 75	36, 50, 57, 66, 100, 150	40
204	48, 75	57, 66, 100, 150, 990	43

204



Uniwersalna taśma samoprzylepna do pakowania lekkich kartonów o grubości tektury nieprzekraczającej 2,5 mm i wadze do 5-6 kg. Taśma ta dostępna jest w wersji maszynowej oraz ręcznej.

Kolor: ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

transparentny, brązowy, miodowy (bio-solwent), czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, biały

Klej: akryl, bio-solwent

205



Dzięki zwiększonej gramaturze kleju taśma ta może być stosowana do klejenia kartonów z faktury falistej wykonanej z papieru makulaturowego. Może być stosowana w niskich temperaturach, a zaklejone nią kartony można przechowywać w temperaturach ujemnych. Taśma ta dostępna jest w wersji maszynowej oraz ręcznej.

Kolor: ☐ ☒ ☐

transparentny, brązowy, miodowy (bio-solwent)

Klej: akryl, bio-solwent

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [μ]
205	48 , 50, 70, 75	57, 66, 100, 150, 990	45
206	25, 48, 50, 75	66, 100, 150, 990	47

207



Dzięki zastosowaniu grubszego nośnika, taśmę tę z łatwością można stosować na automatach pakujących. Jest ona także zalecana w przypadku potrzeby użycia taśmy o zwiększonej wytrzymałości. Może być używana w temp. od 1 °C do +10 °C. Taśma ta dostępna jest w wersji maszynowej oraz ręcznej.

Kolor: ☐ ☒ ☐

transparentny, brązowy, miodowy (bio-solwent)

Klej: akryl, bio-solwent

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [μ]
207	48, 50, 75	54, 60, 66, 990	50
208	48, 50, 75	54, 60, 66, 990	52

206



Taśma ta dedykowana jest do klejenia kartonów o dużej wadze. Może być stosowana w niskich temperaturach (od +3 °C do +10 °C). Zaklejone kartony można natomiast przechowywać w temperaturach ujemnych. Taśma ta, dostępna jest w wersji maszynowej oraz ręcznej.

Kolor: ☐ ☒ ☐

transparentny, brązowy, miodowy (bio-solwent)

Klej: akryl, bio-solwent

208



Dzięki zwiększonej grubości nośnika folii i warstwy klejącej taśma 208 ma najlepsze właściwości mechaniczne jak i adhezyjne. Zalecana jest do wszystkich rodzajów opakowań kartonowych, w tym tych pochodzących z recyklingu. Może być z powodzeniem stosowana w warunkach chłodniczych w temperaturach od 0 °C do 10 °C, a po zaklejeniu, może być przechowywana w temperaturze ujemnej. Taśma ta dostępna jest w wersji maszynowej oraz ręcznej.

Kolor: ☐ ☒ ☐

transparentny, brązowy, miodowy (bio-solwent)

Klej: akryl, bio-solwent



TAŚMY CICHEGO ODWIJANIA

Taśmy cichego odwijania tzw. LOW NOISE, pozwalają na cichą pracę podczas aplikacji. Idealne do zastosowania w dużych halach produkcyjnych lub dla każdego przedsiębiorcy ceniącego sobie komfort pracy, swój i pracowników. Taśmę tę można aplikować na różnego rodzaju opakowania papierowe i kartonowe, w tym także pochodzące z recyklingu. Nadaje się do zastosowań w szerokim zakresie temperatur, także w środowisku zimnym i mokrym. Idealna do lekkich i średnio-ciężkich kartonów.

Kolor: ☐ ☒

transparentny, brązowy

Klej: akryl

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [μ]
LOW NOISE 204	48 , 50	50, 54, 66, 132	43
LOW NOISE 205	48 , 50	50, 54, 66, 132	45
LOW NOISE 206	48 , 50	50, 54, 66, 132	47
LOW NOISE 207	48 , 50	50, 54, 66, 132	50
LOW NOISE 208	48 , 50	50, 54, 66, 132	52

TAŚMY Z KLEJEM HOT-MELT



Gama taśm w której użyty został klej z kauczuku syntetycznego, znany z szybkiego wiązania z powierzchnią. Ta bezrozpuszczalnikowa taśma, to dobre rozwiązanie tam, gdzie wymagana jest wysoka przyczepność i dobra stabilność w szerokim zakresie temperatur.

Kolor: ☐ ☒

transparentny, brązowy

Klej: hot-melt

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [μ]
204 HOT-MELT	48	54, 60	42
207 HOT-MELT	48	54, 60	49
204 SOLWENT	48	54, 60	42
207 SOLWENT	48	54, 60	50

TAŚMA Z KLEJEM SOLWENT



Taśma ta dedykowana jest do najbardziej wymagających zastosowań. Klej na bazie kauczuku naturalnego umożliwia silne wiązanie taśmy do powierzchni tuż po naklejeniu, a także gwarantuje jej wytrzymałość w najszerszym zakresie temperatur.

Kolor: ☐ ☒

transparentny, brązowy

Klej: solwent



TAŚMA PAPIEROWA

Wysokiej jakości ekologiczna taśma papierowa, nadaje się do recyklingu także po zaaplikowaniu na opakowania kartonowe, bez konieczności odrywania jej od powierzchni.

Klej na bazie kauczuku naturalnego zapewnia trwałe połączenie z klejoną powierzchnią, dzięki czemu jest ona odpowiednia nawet do wymagających opakowań kartonowych. W razie potrzeby możesz ją łatwo rozerwać w dłoniach - bez konieczności rozcinalania taśmy.


Taśma przystosowana jest do aplikacji w temperaturze powyżej 15 °C. Zaklejone kartony można natomiast przechowywać w temp od -20 °C do +40 °C. Dodatkowo produkt ten charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową do opakowań kartonowych, dzięki czemu Twój towar jest trwale zabezpieczony już od pierwszych minut po zaklejeniu.

Kolor: ●
brązowy
Klej: kauczuk naturalny

Typ taśmy	Szerokość rolki [mm]	Długość rolki [mm]	Grubość całkowita [μ]
TAŚMA PAPIEROWA	50	50	120

DYSPENSER DO TAŚM PAKOWYCH

Uniwersalne narzędzie do ręcznej aplikacji taśmy samoprzylepnej. Jest to niezbędne wyposażenie każdego, kto w szybki i bezpieczny sposób chciałby zakleić opakowanie zbiorcze taśmą pakową. Wygodny uchwyt, osłona ostrza, a także najlepszej jakości materiały sprawiają, że jest to ergonomiczne narzędzie ułatwiające codzienną pracę na linii produkcyjnej czy magazynie.

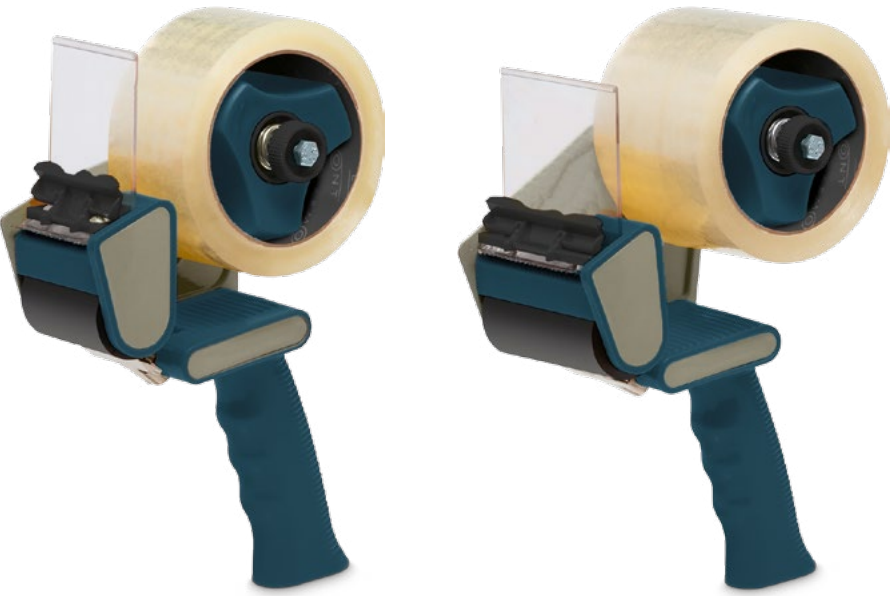


Dyspenser do taśm pakowych do 50 mm szerokości.

Dyspenser do taśm pakowych do 75 mm szerokości.



TAŚMY SAMOPRZYLEPNE Z ZADRUKIEM

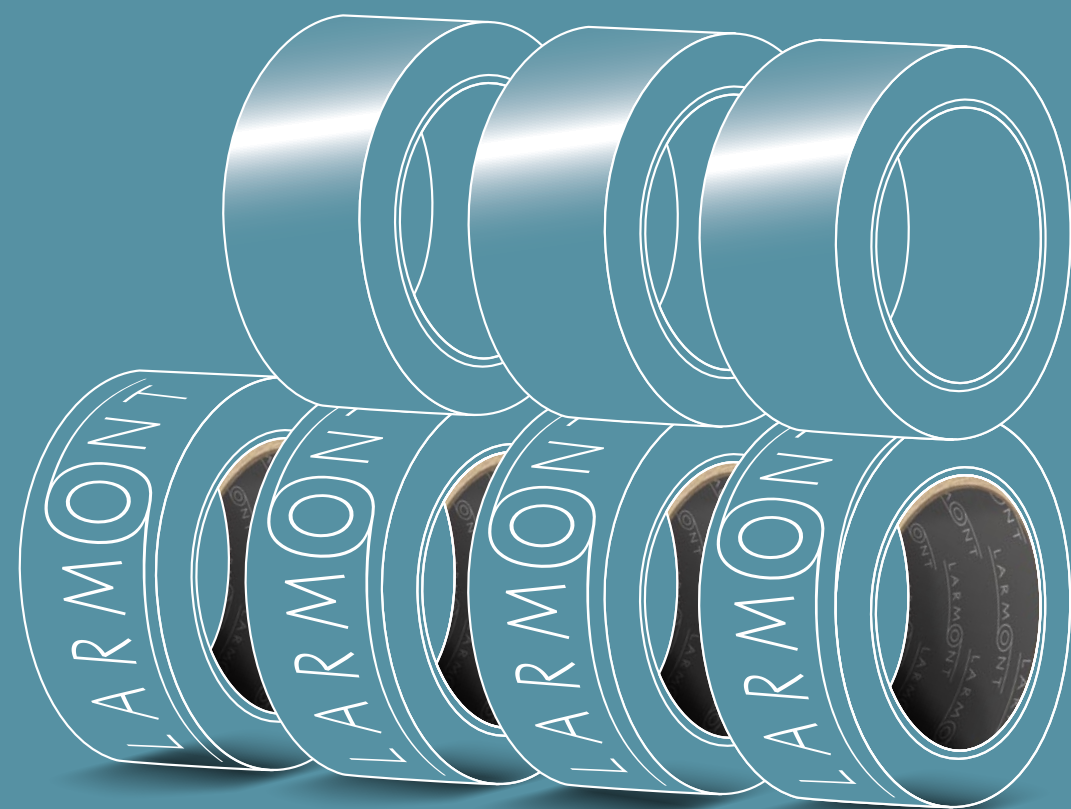


TAŚMY SAMOPRZYLEPNE Z ZADRUKIEM

Taśmy samoprzylepne do pakowania z indywidualnym nadrukiem to skuteczne narzędzie marketingowe. Można na niej umieścić dowolną grafikę – logo, informacje o produkcie czy też dane teleadresowe.

Skontaktuj się z nami w sprawie dostępnych rozmiarów, typów i kolorów. Parametry są możliwe na życzenie.



TAŚMY SPECJALISTYCZNE

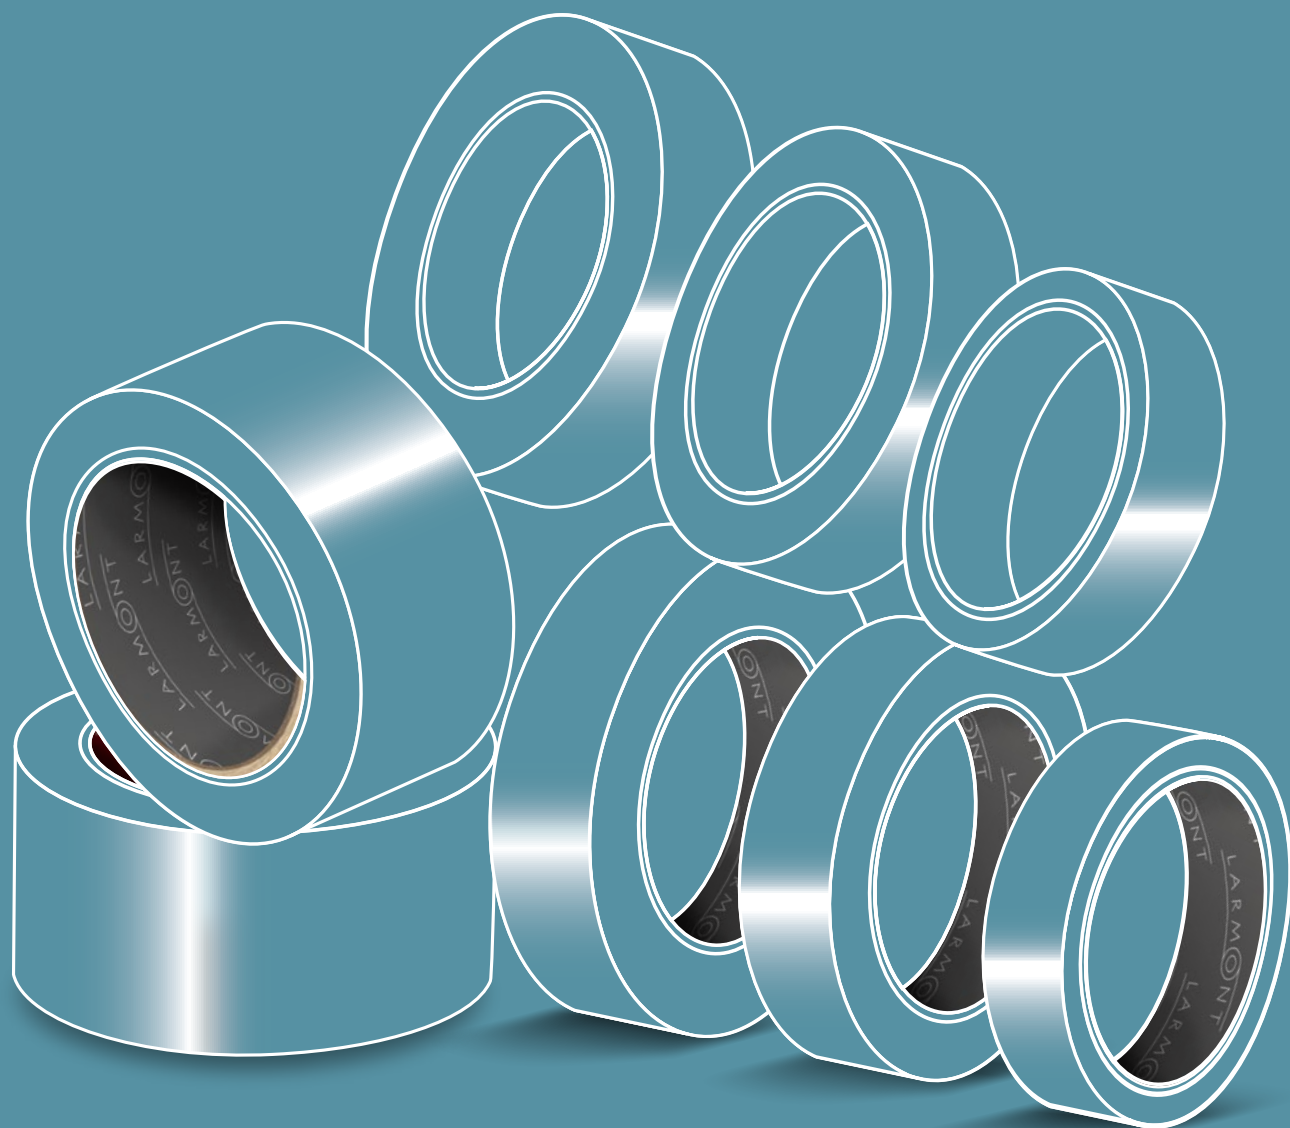

TAŚMY SPECJALISTYCZNE

TAŚMY SPECJALISTYCZNE – zwane też taśmami technicznymi, to szeroka gama produktów, których specjalne właściwości ułatwiają codzienną pracę na wielu różnych polach – od zastosowań domowych, prac remontowych, po użycie w przemyśle, do szybkiej naprawy zepsutych elementów.

TAŚMY MASKUJĄCE



Taśmy maskujące zostały opracowane w celu ochrony różnych powierzchni przed zabrudzeniami w trakcie malowania. Pozwalają one osiągnąć proste linie, łatwo się odkształcać na nierównych powierzchniach, a także, po skończonej pracy, odrywać bez pozostawiania śladów kleju.



TAŚMY NAPRAWCZE



Taśmy naprawcze (duct tapes) - to niezastąpiona „pierwsza pomoc” w wielu sytuacjach awaryjnych, która pozwala na naprawę uszkodzeń, przy małym nakładzie pracy. To doskonałe i ponadczasowe rozwiązanie dla szybkich i niezawodnych napraw – zarówno w domu jak i w przemyśle.





TAŚMY DWUSTRONNE





Taśmy dwustronnie klejące, dzięki swojej uniwersalnej strukturze, używane są w wielu różnych gałęziach przemysłu. Cenione są przez rzemieślników, a także bywają niezbędne dla zwykłych konsumentów. To idealne rozwiązanie pozwalające na silne i szybkie połączenie dwóch elementów. W zależności od komponentów użytych do produkcji taśmy, oferować one mogą specyficzne właściwości.




Taśmy specjalistyczne mają zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Sprawdź sam, które ułatwią Ci prowadzenie Twojego biznesu:

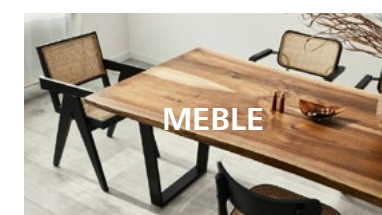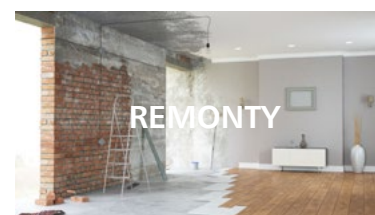

Rodzaj taśmy		Podłoże	Klej	Szerokość [mm]	Długość [m]	Grubość całkowita [μm]	Kolor	Ilość rolek w kartonie [szt.]	Kod produktu	Zastosowanie	Wodo-odporność	UV-odporna	Wytrzymałość temperaturowa	Odklejanie bez śladu kleju [t _{max}]	Siła adhezji do stali [N/25mm]	
TAŚMY MASKUJĄCE																
Taśma malarska		Papier krepowany	Kauczuk syntetyczny	19	35	100	Żółty	48	RTTMH-Y60019-0035-ATL-XY		-	●	60 °C	1h	7	
				19	50			48	RTTMH-Y60019-0050-ATL-XY							
				25	35			36	RTTMH-Y60025-0035-ATL-XY							
				25	50			36	RTTMH-Y60025-0050-ATL-XY							
				38	35			24	RTTMH-Y60038-0035-ATL-XY							
				38	50			24	RTTMH-Y60038-0050-ATL-XY							
				48	35			18	RTTMH-Y60048-0035-ATL-XY							
				48	50			18	RTTMH-Y60048-0050-ATL-XY							
		Papier krepowany	Kauczuk naturalny	19	25	145	Żółty	96	RTTMS-Y60019-0025-PER-XY		-	●	60 °C	1h	6	
				19	50			96	RTTMS-Y60019-0050-PER-XY							
				25	25			72	RTTMS-Y60025-0025-PER-XY							
				25	50			72	RTTMS-Y60025-0050-PER-XY							
				38	25			72	RTTMS-Y60038-0025-PER-XY							
				38	50			72	RTTMS-Y60038-0050-PER-XY							
				48	25			36	RTTMS-Y60048-0025-PER-XY							
				48	50			36	RTTMS-Y60048-0050-PER-XY							
Taśma lakiernicza odporna na wysokie temperatury		Papier krepowany	Kauczuk naturalny	25	35	120	Kremowy	36	RTTMS-W80025-0035-ATL-XY		●	●●	80 °C	1h	5	
				25	50			36	RTTMS-W80025-0050-ATL-XY							
				48	35			18	RTTMS-W80048-0035-ATL-XY							
				48	50			18	RTTMS-W80048-0050-ATL-XY							
				25	50	145		72	RTTMS-W80025-0050-PER-XY		●	●●	80 °C	1h	7	
				48	50			36	RTTMS-W80048-0050-PER-XY							
Taśma malarska odporna na promieniowanie UV oraz wilgoć		Papier krepowany	Akrylowy	25	35	120	Niebieski	36	RTTMA-NUV025-0035-ATL-XY		●●●	●●●	-	7 dni	2,5	
				25	50			36	RTTMA-NUV025-0050-ATL-XY							
				48	35			18	RTTMA-NUV048-0035-ATL-XY							
				48	50			18	RTTMA-NUV048-0050-ATL-XY							
				25	50	145		72	RTTMA-NUV025-0050-PER-XY		●●●	●●●	-	7 dni	2	
				48	50			36	RTTMA-NUV048-0050-PER-XY							
TAŚMY NAPRAWCZE																
Taśma duct tape		Polietylen	Kauczuk naturalny	48	25	170	Szary	72	RTTNH-S17048-0025-PER-XY		●●●	●●●	60 °C	-	15	
					50			36	RTTNH-S17048-0050-PER-XY							
TAŚMY DWUSTRONNE																
Taśma PP		Polipropylen	Kauczuk syntetyczny	48	10	210 (nośnik 100)	Biały	72	RTTDH-TPP048-0010-PER-XY		-	-	80 °C	-	14,7	
					25			36	RTTDH-TPP048-0025-PER-XY							
					50			36	RTTDH-TPP048-0050-PER-XY							
Taśma dywanowa	 	Siatka z włókna	Kauczuk naturalny	48	10	240 (nośnik 160)	Biały	72	RTTDH-WCL048-0010-PER-XY		-	-	60 °C	-	12	
					25			72	RTTDH-WCL048-0025-PER-XY							
					50			36	RTTDH-WCL048-0050-PER-XY							

TAŚMY SPINAJĄCE

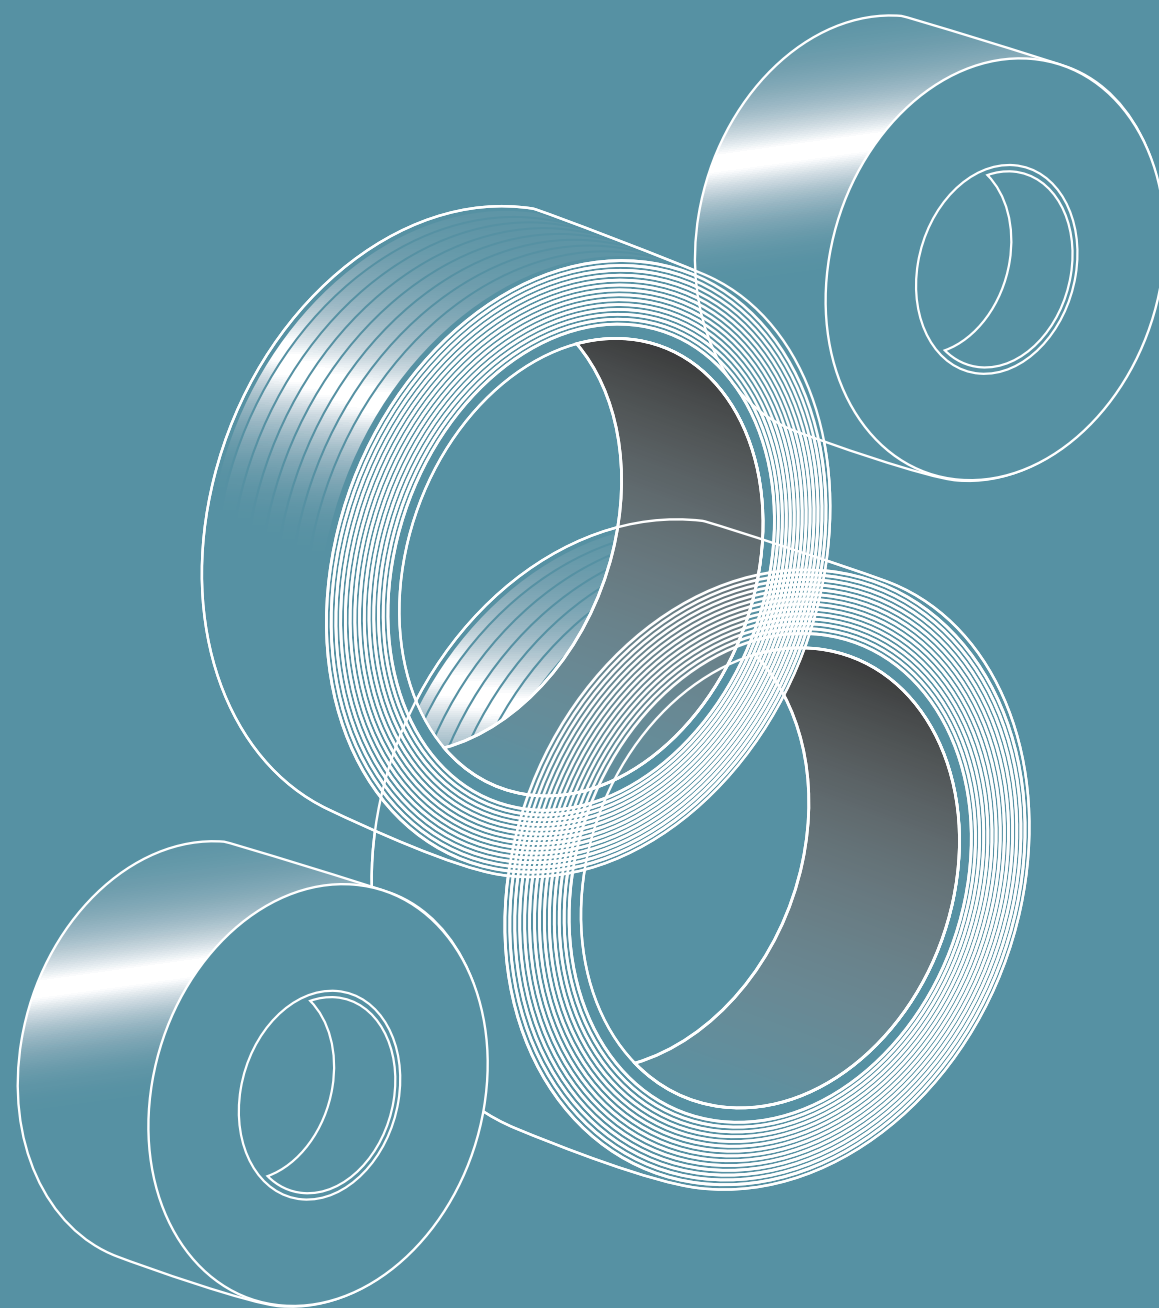

Taśma spinająca to nowoczesny materiał opakowaniowy stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Taśma ta, służy do zabezpieczania i spajania towarów w stosie lub na palecie w celu ich późniejszego transportu lub przechowywania.

W asortymencie Larmont występują dwa rodzaje taśm spinających:

- Taśma polipropylenowa (PP);
- Taśma poliestrowa (PET).



POLIPROPYLENOWE TAŚMY SPINAJĄCE (PP)

Taśma polipropylenowa (PP) to najbardziej popularna taśma spinająca. Taśmy Larmont oferują niski koszt spinania na jednostkę ładunkową i dodatkowo, taśmy te są łatwe w użyciu.

Szeroka gama taśm spinających daje możliwość spinania i zabezpieczania produktów o wadze do 500 kg, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 4 ton. Wysoka jakość taśm pozwala na zastosowanie ich w wielu gałęziach przemysłu zarówno do ręcznych jak i automatycznych systemów pakowania.

Główne zastosowania taśm PP to: spinanie i zabezpieczanie pudeł kartonowych, spinanie elementów drewnianych oraz stabilizacja produktów na paletach ładunkowych.



Typ taśmy	Szerokość [cm]	Grubość [cm]
Taśma PP	12	0,55
	12	0,6
	15	0,7
	15	0,6
	16	0,8

Skontaktuj się z nami w sprawie dostępnych rozmiarów, typów i kolorów.

Parametry są możliwe na życzenie.

TAŚMY SPINAJĄCE POLIESTROWE (PET)

Taśmy poliestrowe znajdują zastosowanie przy spinaniu oraz składowaniu ciężkich palet, trudnych przesyłek i niewymiarowych ładunków.

Służą one do spinania i mocowania różnego rodzaju ładunków, w tym wielkogabarytowych, w różnych branżach: budowlanej, drzewnej, metalurgicznej, tekstylnej, spożywczej i wielu innych. Nadają się zarówno do ręcznego pakowania, jak i do stosowania na automatycznych urządzeniach pakujących.

Taśmy PET charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, wytrzymują zarówno wysokie i niskie temperatury, są niewrażliwe na promieniowanie ultrafioletowe i odporne na wpływ czynników atmosferycznych.



Typ taśmy	Szerokość [cm]	Grubość [cm]
Taśma PET	12	0,6
	15	0,6
	15	0,7
	15	0,8
	19	1,0

Skontaktuj się z nami w sprawie dostępnych rozmiarów, typów i kolorów.

Parametry są możliwe na życzenie.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

PROJEKTY RECYKLINGU



LARMONT zwraca szczególną uwagę na projekty zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa środowiska, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Naszym celem nadrzędnym jest uzupełnianie oferty o produkty z surowców pochodzących z recyklingu i papieru.

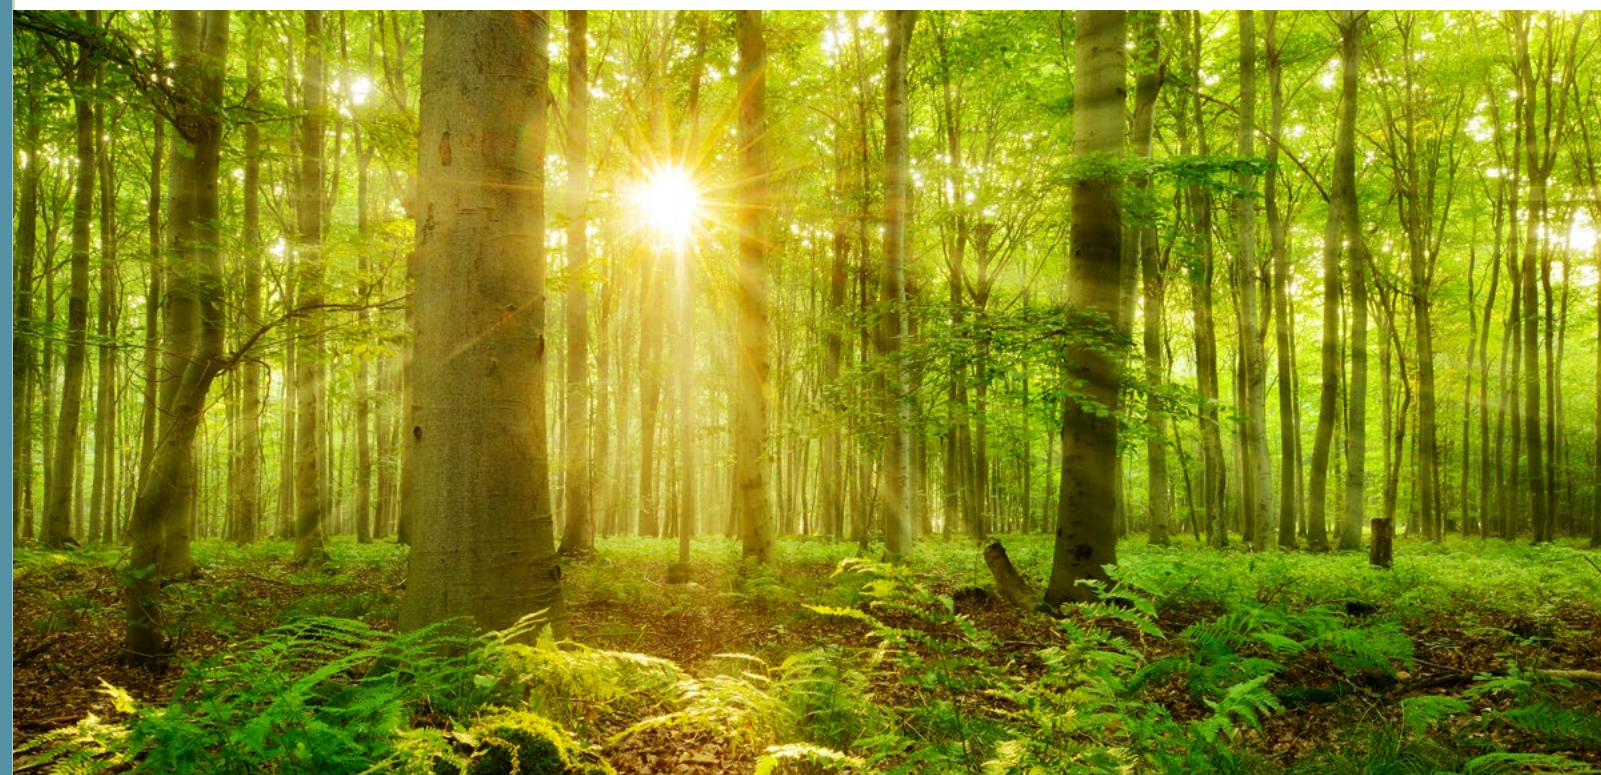

Oferta **LARMONT** to szeroka gama produktów najwyższej jakości, zarówno funkcjonalnych, jak i ekologicznych. Nasi dostawcy są wyposażeni w zaawansowane zaplecze technologiczne umożliwiające kontrolę jakości zarówno surowców, z których produkują taśmy i folie stretch, jak i wyrobów gotowych.

Naszym priorytetem, obok stałej i wysokiej jakości produktów LARMONT, jest dbałość o naszych pracowników i środowisko naturalne. Dlatego od wszystkich naszych dostawców wymagamy najwyższych standardów bezpieczeństwa i szanujemy środowisko naturalne.

LARMONT

www.larmont.pl